




### Parts List & Key:

- A** Bridge platform
- B** Seat strap
- C** Seat strap d-ring
- D** Between seat barrier
- E** Headrest strap
- F** Headrest strap d-ring
- G** Cup holder
- H** Barrier pocket

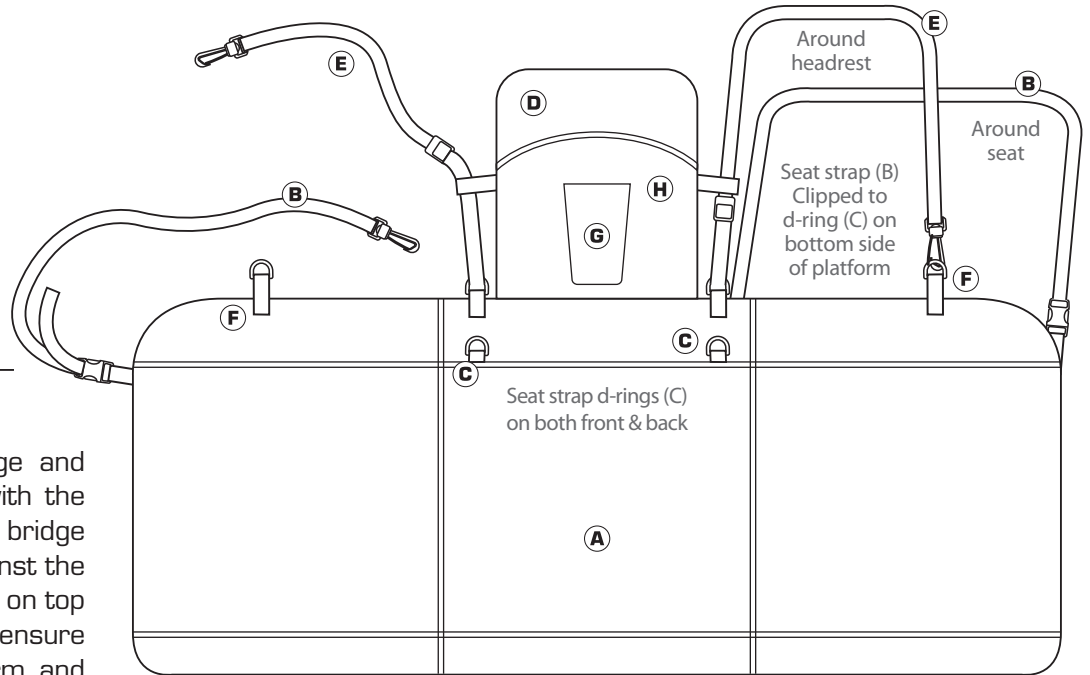

### Installation:

**1.** Open the Backseat Bridge and lay it across the backseat with the preferred color up. Slide the bridge forward until the edge is against the back of the front seats. Place on top of any front seat divider to ensure the gap between the platform and front seats is closed.


**2.** Secure strap (B) around the back rest of your driver's side seat, as close to the bottom of the seat as possible, and clipping it to d-ring (C) (see fig 1 and note below). Repeat on your passenger's side.

**Note:** Seat Strap d-rings (C) are located on both sides of the bridge. Connect to those located on what will be the down side of the Backseat Bridge.

**3.** Pull strap (E) around your driver's side head rest and clip onto d-ring (F) (see fig 2). Repeat this on the opposite side.

**4.** Adjust all straps for a secure fit.

**Washing instructions:** Brush off loose dirt with a dry brush. As needed, wipe off with a damp sponge and mild soap. Lay flat to dry.

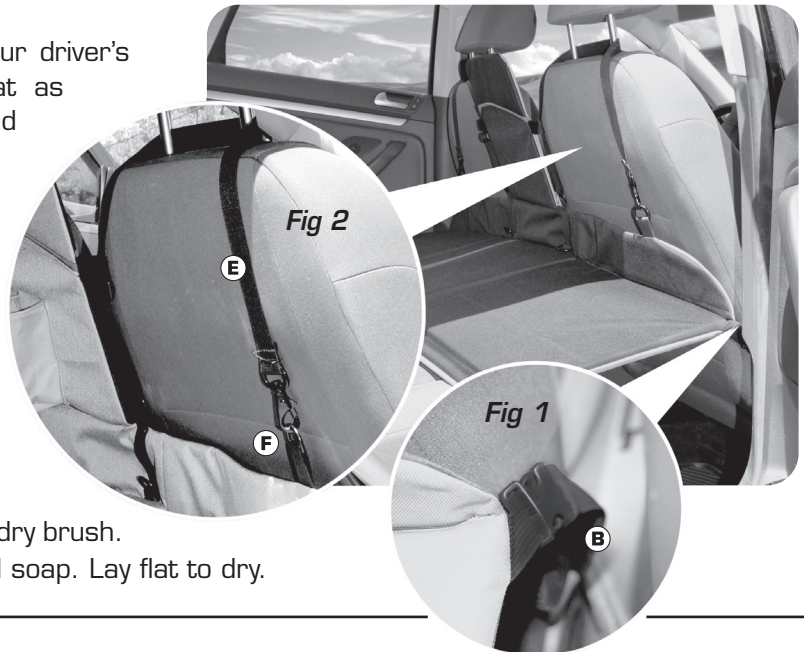

### HARRISON SAYS...

Some dogs are overly excited to travel, making in and out of the car potentially dangerous. If they understand 'stay' this issue can be avoided. I suggest practicing on a leash; opening the car door and rehearsing 'sit' or 'stay' commands. Once stationary for a short time you can give your pup an assertive 'OK' command, letting him know it is safe to get in or get out. Make sure to always praise him when everything is done correctly.


See the complete Dog Travel line at [kurgo.com](http://kurgo.com)





### Liste des pièces et clé :

- A** Plateforme de pont
- B** Courroie de siège
- C** Anneau en D de courroie de siège
- D** Barrière inter-sièges
- E** Courroie d'appui-tête
- F** Anneau en D de courroie d'appui-tête
- G** Porte-gobelet
- H** Pochette de barrière

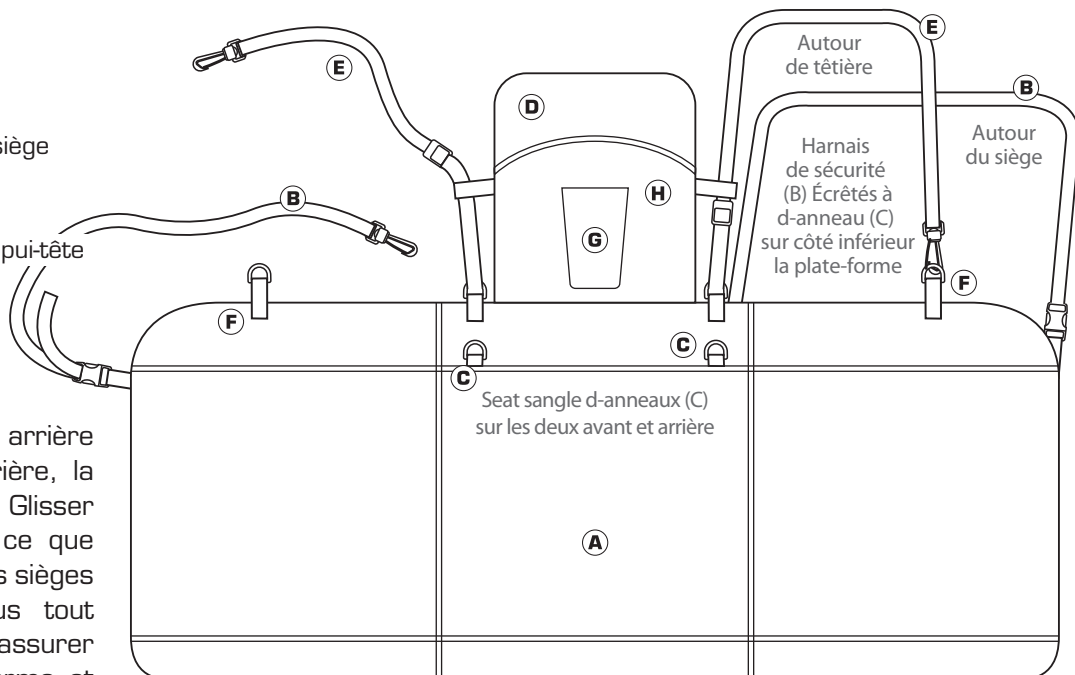

### Installation :

**1.** Ouvrir le pont pour siège arrière et l'étendre sur le siège arrière, la couleur choisie vers le haut. Glisser le pont vers l'avant jusqu'à ce que l'extrémité touche l'arrière des sièges avant. Le placer par-dessus tout séparateur de sièges pour s'assurer que l'espace entre la plateforme et les sièges avant soit fermé.


**2.** Fixer la courroie (B) autour du dossier du siège du conducteur, le plus près possible du bas du siège, et l'attacher à l'anneau en D (C) (voir la fig 1 et la note ci-dessous). Répéter l'opération pour le siège du passager.

**Note :** Les anneaux en D des courroies de siège (C) sont situés des deux côtés du pont. Il faut les connecter à celles situées sur ce que sera le bas du pont pour siège arrière.

**3.** Tirer la courroie (E) autour de l'appui-tête du siège du conducteur et l'attacher à l'anneau en D (F) (voir fig 2). Répéter l'opération du côté opposé.

**4.** Ajuster solidement toutes les courroies.

**Instructions de lavage :** Enlevez la saleté avec une brosse sèche. Au besoin, essuyez-les avec une éponge humide et un savon doux. Laisser sécher à plat.

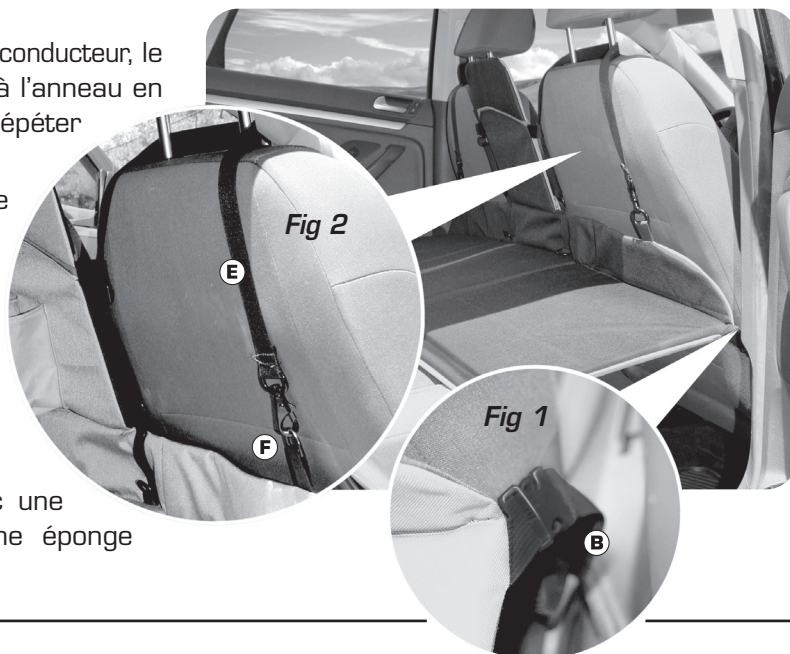

**HARRISON DIT...** Certains chiens sont très excités à l'idée de voyager, ce qui rend les entrées et sorties de la voiture potentiellement dangereuses. Ce problème peut être évité s'ils comprennent « assis ». Je suggère de pratiquer en laisse, d'ouvrir la portière de la voiture et pratiquer les ordres « assis » et « reste ». Après avoir immobilisé le véhicule pour une courte période, vous pouvez donner à votre chien le « OK » avec assurance, l'informant qu'il peut maintenant entrer ou sortir en toute sécurité. Assurez-vous de lui faire des éloges lorsque tout est fait correctement.